Rør i F.V. system : Kopperrør

Rør i S.V. system: Aluminiummessing

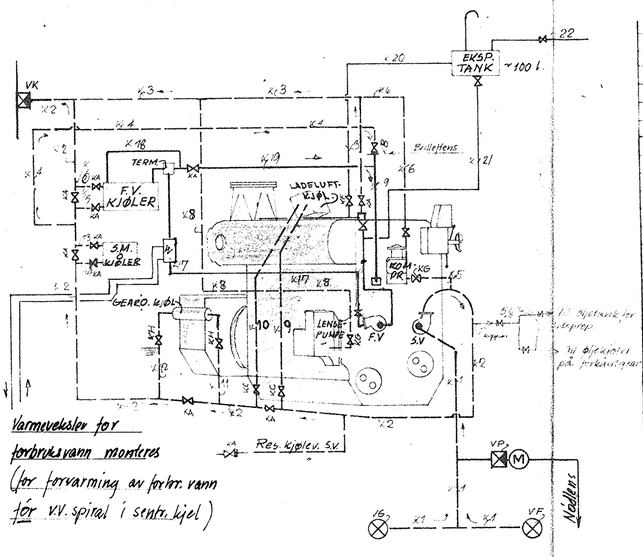

Varmevekslere for ferskvann monteres (for forvarming av ferskv. vann før V.V. spiral i sentr. kjel)

ANT	POS	RØR	ANM
	26		
	25		
	24	Fra varmevekslere til 17	ø32 innv.
	23	Fra 17 til varmevekslere	ø32 "
	22	Tilførselsledning	ø13 "
	21	Ekesp. ledn.	ø35 innv.
	20	Luftledn til ekesp. kar	ø19 innv.
	19	Fra termostat til motor	ø7/ innv.
	18	Fra kjøler til 19	ø7/ innv.
	17	Fra pumpekl. termostat	ø7/ innv.
	16	S.V. ut fra F.V. kjøler	ø2½ innv.
	15	S.V. til F.V. kjøler	
	14	" til smøreoljekjøler	ø2" innv.
	13	Fra " " "	
	12	S.V. fra gearoljekjøler	ø1" innv.
	11	S.V. til gearoljekjøler	
	10	S.V. fra ladeluftkjøler	ø2" innv.
	9	S.V. til ladeluftkjøler	ø2" innv.
	8	S.V. lekk. ut fra lensep.	ø9 innv.
	7	Erstattes etter kontr. m/ norske	
	6	S.V. ut fra kompressor	ø9 innv.
	5	S.V. til kompressor	ø9,5 innv.
	4	S.V. nødkjøl til motor	ø2½ innv.
	3	S.V. kjøl(nød) overbord	ø2½ innv.
	2	Trykkrør fra S.V. pumpe	ø2½ innv.
	1	Sugerør fra S.V. pumpe	ø2½ innv.

Kopperrør: 1½" utv. nr. 12 kopper; 5/8" utv nr. 16; 1/8" —·—; 7/8" —·—; 2 3/4" utv. NR. 12 kopper

Al. messing

Al. messing

Approbert DNV. 31/1-70 L.F. Ref. NORMO tegn. L 152/71

—·— Skipskontr.: 17/2-70 "

Varmevekslere tilføgd 11/5-70

Utstedning av papir 27/3-70 " " 2/9-70

Skluttkontroll 14/6-69 L.F.

Dato	Kontr. Tegnet	Godkjent	Målestokk
2/12-68			
Kontrol 23/1-70	Stand.kontroll	Godkjent	

A/S TROMSØ SKIBSVERFT & MEK. VERKSTED

B. NR. 36

KJØLEVANNSSYSTEM, SWEM.

Erstatning for: Erstattes av:

6912 - A3

Henvisning. Beregning.

MOTOR: NORMO LSMCB 6

S.V. sirk. pumpe:	28.6 m³/t
F.V. —·— :	28.6 "
Lensepumpe:	35.0 "
Ladeluftkjøler:	67500 kcal/t
Gearoljekjøler:	17500 "
Motoroljekjøler:	29500 "
Ferskvannskjøler:	230000 "

TEGNFORKLARING

- Rør som fører S.V
- —·— F.V.
- Stengbar enveisventil
- Stengeventil (av. sluse)
- Sikkerhetsventil med løftehendel