Ant.	Pos.	Gjenstand	Anmerkninger
1	24	Hydr. syl. for utsiktslukk	CD3-315-75-4-EE-HV
1	23	Kulle-kuleleram	
1	22	Hiab-kran	Leveres av rederi
1	21	Tank ca. 150L	
2	20	Enkeltvirkende hydr. sylindre	Stangruttførelse. CP2-55-110 x 2300 m/ m/s Cylinderservice D.N.V.-godkj.
2	19	Komb. strupe/tilbakeslag ventil	Hawe RD3
2	18	Sperreventil	Hawe RH14
1	17	Hydr. motor ankervinsj	Staffa MK7
1	16	Komb. strupe/tilbakeslag vent.	Hawe RD4
1	15	Manøvervent. for bauport	Denison el. magnetisk betjent DIDI2-33-207-03-03
1	14	Manøvervent. for ankervinsj	Turolla DT 80-1
1	13	Sperreventil	Hawe RH14
1	12	Sperreventil	Hawe RH11
1	11	Overtrykksventil	Denison R2V12-313
1	10	Vekslerventil	Hawe 563V-C
3	9	Manometer 0-160 kp/cm²	væskefyllt
1	8	Overtrykksventil	Denison R2V12-313
1	7	Returfilter	
1	6	Overtrykksventil	Fluid Controls IL23 F4W-30S
1	5	Sugesil	UC 50.12.19 for 50 GPM
1	4	El. motor 1450 o/m 13,4 Hk	m/ test sheet kortslutningsmotor
1	3	Hydr. pumpe Turolla	TE/P 2522 30 l/min. v/1450 o/m.
1	2	Hydr. pumpe Turolla	TE/P 2541 58 l/min. v/1450 o/m.
1	1	El. motor 13,4 Hk v/1450 o/m	m/ test sheet kortsluttn. motor

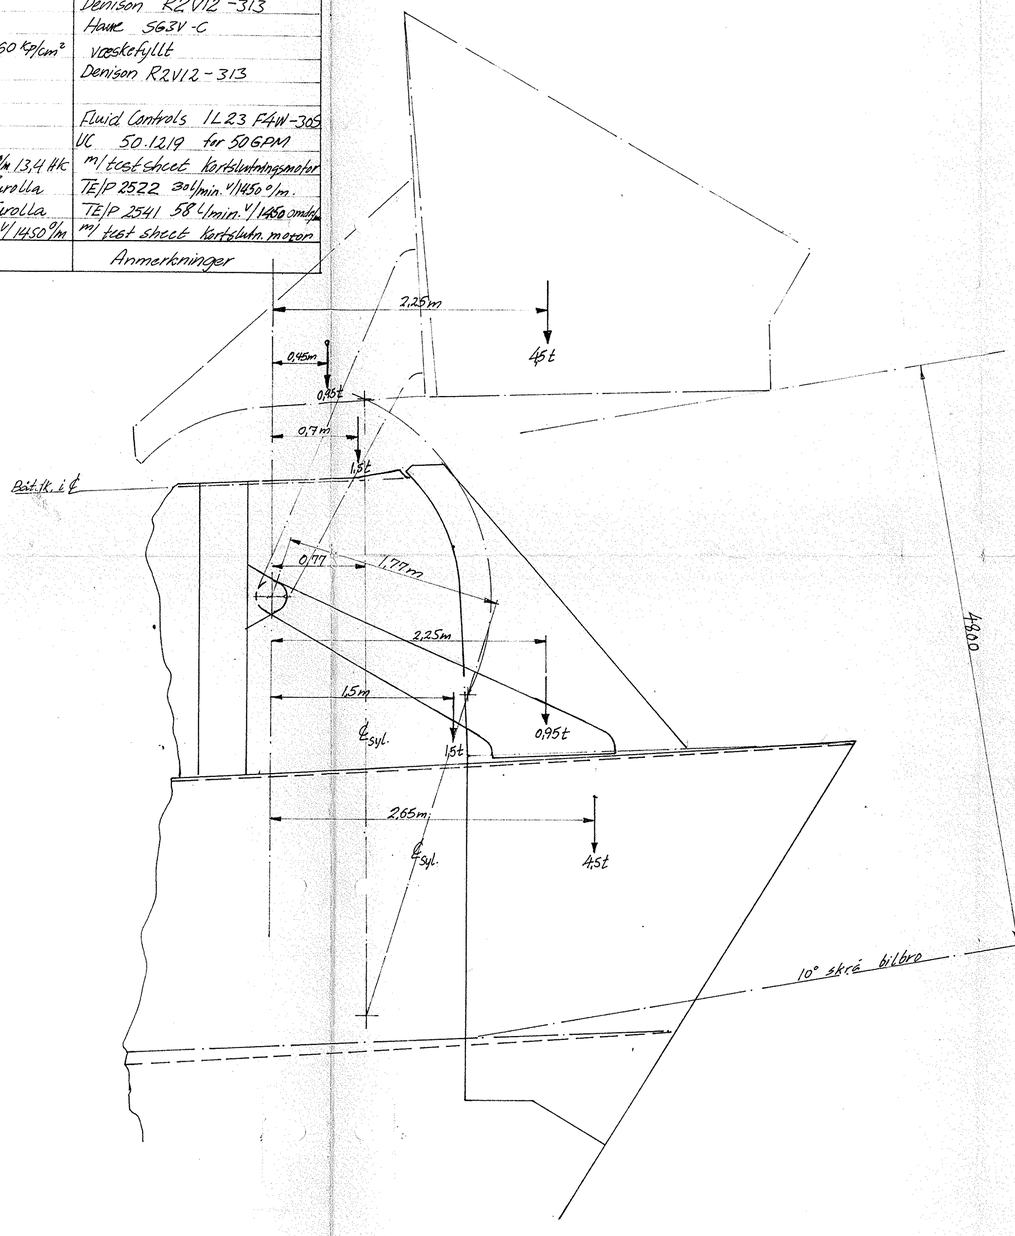

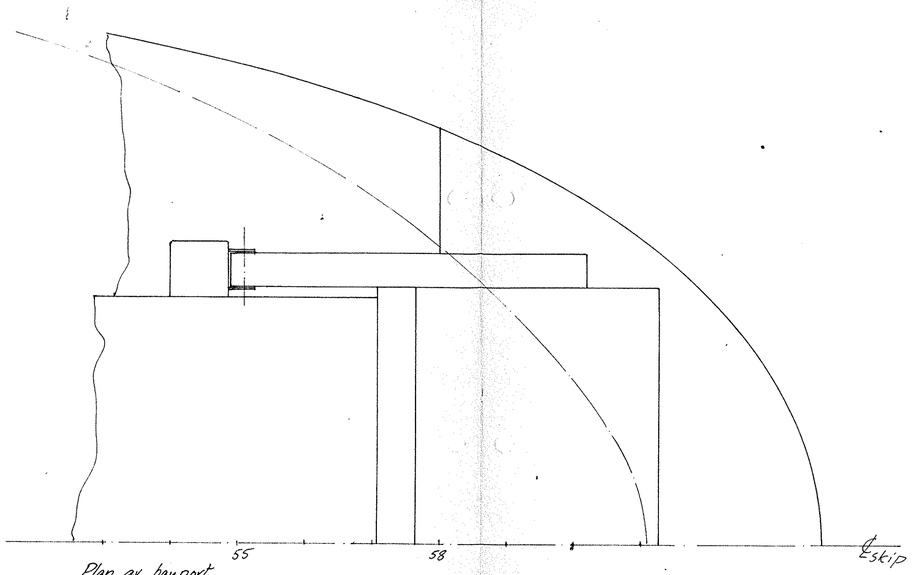

Plan av bauport.

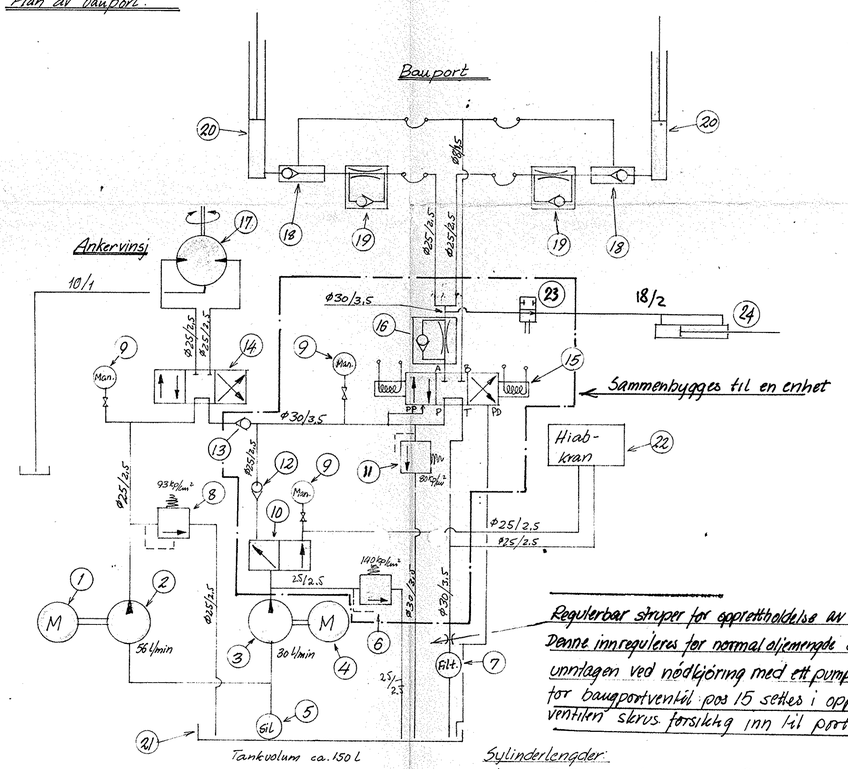

Hydraulisk koplingsskjema.

Regulerbar strupe for opprettholdelse av styretrykk, min 3,5 kp/cm². Denne innreguleres for normal oljemengde 86 l/min og røres ikke unntagen ved nødkjøring med ett pumpeagg. Styreknapp. for bauportventil pos 15 settes i opp-stilling. og strupe ventilen skrus forsiktig inn til porten lekker

Sylinderlengder:
Inne: 2750 mm Ute: 5050 Slag: 2300 mm
Anb. trykk bauportsylindre og ankervinsj: 80 kp/cm²
" Hiab-kran: 140 kp/cm²
Korttidsbelastning ankervinsj: 93 kp/cm²
Rørene er heltrukne stålrør etter DIN 2391/C

Dato 26/2-70	Konstr./Tegnet Jea.	Tracet	Målestokk 1:25
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	

a/s Tromsø Skibsverft & Mek. Verksted

B. nr. 36

Arrangement for hydr. løftbar bau

Erstatning for:	Erstattet av:
	4516-A1

Henvisning: Beregning:

Thomll Gregersen A.S. 1500. M.S. 2-67.